

# DMH-P202C2


## 2Mega Surround PTZ Camera (2CH)



### 주요 기능

- 서라운드 일체형 카메라 (PTZ 1대 + 고정형 2대)
- 1/1.9형 2메가 픽셀 CMOS 적용
- Full HD (1920X1080 / 60fps) 출력
- 광학 36배 줌 / 디지털 32배 줌 (PTZ)
- H.265/ H.264 / MJPEG 압축코덱
- 국제표준 프로토콜 ONVIF 지원
- 안개 보정, 역광 보정 지원
- High Power IR LED 10 pcs
- 야간 가시거리 150M
- 타사 PTZ 카메라 장착 호환 가능
- 일체형 제품으로 도시 미관 수려

### 외관도

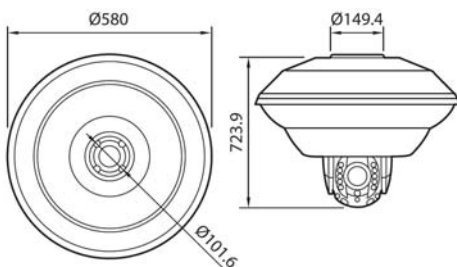

### 주요 사양

기능		사양
PTZ 카메라	이미지 센서	1/1.9" Sony CMOS Sensor
	유효 화소수	1,937(H) X 1,097(V), 2.12M Pixel
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	해상도	1920 X 1080 / (Option : 60fps)
	최저조도	칼라 (1/30s) : 0.15 lux, 흑백 (1/30s) : 0.01 lux, 0 Lux (IR ON)
	셔터 속도	1/30 ~ 1/30,000 sec
	안개 보정(Defog)	Off / On (Auto / Manual)
	역광 보정(WDR)	OFF / True WDR / BLC / HLC
	DIS (흔들림 보정)	지원
렌즈	렌즈 타입	광학 오토 포커스 렌즈 (ICR+DC AUTO IRIS)
	줌 배율	광학 36배 줌 / 디지털 32 배 줌
	렌즈 거리	6.0 mm ~ 216mm
비디오	압축 방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	1080p / 720p / 1024x576 / 640x360 / D1 / 4CIF / VGA / CIF / QVGA / QCIF
	최대 전송 프레임	30fps @ all Resolution (Option : 60fps)
	스트리밍	H.265 Dual Stream or Simultaneous H.265 / H.264 / MJPEG
오디오	압축 방식	G.711 a-low / G.711 u-low
	스트리밍	양방향(Two way, full duplex)
PTZ 컨트롤	PTZ 기능	Preset(127), Pattern(8), Swing(8), Group(4), Tour(4), Auto parking
네트워크	프로토콜	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, IPv4, IPv6, DDNS, NTP, SNMP, Syslog, UPnP, Bonjour, ZeroConf, RTP/RTSP, Onvif, Genetec Protocol
이벤트 / 알람	센서 입력 / 출력	1 Input / 1 Output
고정형 카메라 A Type (3배)	이미지센서	1/1.9" 2Mega Sony CMOS Sensor
	렌즈	3.6 ~ 11mm, 3배 줌 Motorized lens
	방사 거리	30m 이상
고정형 카메라 B Type (10배)	이미지센서	1/2.8" 2Mega Sony CMOS Sensor
	렌즈	5~50mm, 10배 줌 Motorized lens
	방사 거리	30m 이상
스위칭 허브	인터페이스	RJ45x8port
	Switching Capa	16Gbps
	Bandwidth	1Gbps
기본 사양	압력 전압	AC 90 ~ 220V / 최대 120W (회전1+고정6 기준)
	치수	580(Ø) x 723.9(H)
	온도	-20°C ~ +50°C
	습도	90% RH 이하
	신뢰성 인증	IP66, IK10