


DWG-3004


3Mega H.265 Global Shutter Housing Camera

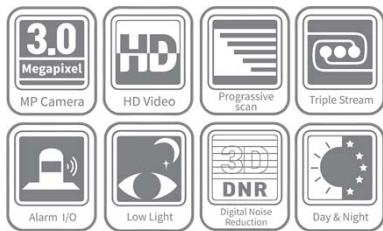

주요기능

- 1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor
- 3MP 2048×1536 / 30fps 출력
- 생활방범 및 도로방범 겸용 카메라
- 차량 시속 70Km 이내 번호판 식별 가능
- 스트로브 방식으로 IR LED 제어
- High Power IR LED 60EA 장착
- H.265, H.264, MJPEG 압축코덱
- Motorized Auto focus Lens 적용
- 역광보정기능(WDR), 안개보정기능(Defog)
- 양방향 오디오 지원
- 알람 입력, 출력 지원

외관도

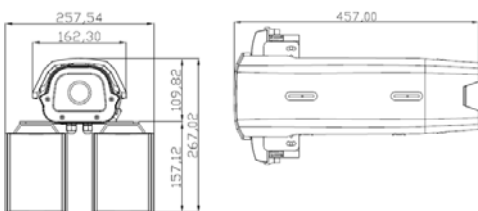

주요 사양

기능	사양	
카메라	이미지 센서	1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor
	유효 화소수	2,048(H) × 1,536(V)=3.15 Mega pixels
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	전자 셔터	AUTO(1/30~1/30000), MANUAL
	최저조도	칼라 : 0.002Lux, 흑백 : 0.001Lux, IR on : 0Lux
	Day & Night	Auto / Day / Night / EXT
	화이트 밸런스	AWB / Manual / Push / AWB-EXT
	역광보정	OFF / BLC / WDR / HLC
	DNR	Low / Middle / High
	안개 보정	Off / On (Step : 1, 2, 3)
	사생활 보호구역	16 구역
	움직임 감지 구역	432 Zone, 감도 1 ~ 5 Step, On/Off
	DSS	OFF / ×2 ~ ×32
	MIRROR	OFF / H / V / H-V Flip
렌즈	렌즈 타입	Motorized Zoom Lens (ICR, DC AUTO IRIS)
	줌 배율	광학 3.3배 줌
	렌즈 거리	f = 12mm ~ 40mm
IR LED	High Power IR LED	60EA (카메라 4EA, 보조 조명 56EA), 740nm
	야간 가시거리	생활 방범 : 100M 이상, 도로 방범 : 30M 이상
비디오	압축 코덱	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	2048×1536 / 1600×1200 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×960 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
	최대 전송 프레임	30 프레임 @ All resolution
	스트리밍	트리플 스트리밍 (메인, 서브1, 서브2)
오디오	압축 코덱	G.711 u-law
	스트리밍	양방향 (Two way)
네트워크	인터페이스	RJ45, 10/100 Base-T
	프로토콜	TCP_IP, UDP_IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
	ONVIF	Profile S
이벤트	센서 입력	1 Input (NC / NO)
	알람 출력	1 Output (Digital output, Open collector)
제원	케이스	알루미늄 다이캐스팅 & 플라스틱 재질
	동작 온도, 습도	-20℃ ~ 50℃ / 90% RH 이하
	사용 전원	AC220V / 50W
	크기	257.54(H) × 267.02(V) × 457(D)mm