

IP Megapixels 카메라

DWS-3036M


3Mega H.265 Network PTZ Camera



주요기능

- 1/1.8형 3메가 픽셀 CMOS 적용
- 해상도 2560x1440p@30fps 출력
- 지능형 오토 트래킹 지원
- 광학 36배 줌 / 디지털 16배 줌
- H.265 / H.264 / MJPEG 압축코덱
- 국제표준 프로토콜 ONVIF 지원
- 안개 보정, 역광 보정, 흔들림 보정 지원
- High Power IR LED 10 pcs
- 야간 가시거리 200M 이상
- IP67, IK10 등급

외관도

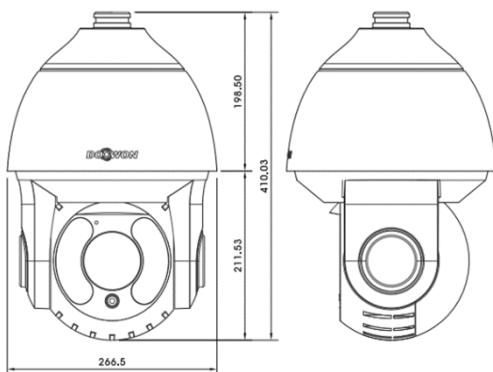

주요 사양

기능	사양
카메라	이미지센서
	1/1.8" Progressive Scan CMOS Sensor
	스캔 방식
	프로그레시브 방식 (Progressive)
	최대 해상도
	2560x1440p@30fps 출력
	최저조도
	칼라 : 0.05 Lux, 흑백 : 0.005 Lux / 0 Lux (IR On)
	셔터
	1/1 sec ~ 1/30,000 sec
	Day & Night
카메라	Auto / Day / Night
	화이트 밸런스
	Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor / Fluorescent Lamp / Sodium Lamp
	3D DNR
	지원
	안개 보정(Defog)
	Off / On
	역광 보정(WDR)
	WDR / BLC / HLC
	사생활 보호구역
	24개 지역 지원
지능형 기능	흔들림 보정(DIS)
	지원
	이벤트 감지
	얼굴 감지 / 오디오 손실 감지
	PTZ 자동 추적
	사람 및 차량과 같은 특정 형태의 대상 추적, 이벤트 추적
	ROI 기능
	설정 영역의 이미지 품질을 향상시키는 기능
	주변 보호 기능
	침입 / 선로 횡단 / 설정 영역 입,출입 / 사람 및 차량과 같은 특정 형태의 대상에 대한 알람 트리거
렌즈	렌즈 타입
	광학 오토 포커스 렌즈 (ICR+DC AUTO IRIS)
	줌 배율
렌즈	Optical x36, Digital x16 Zoom
	렌즈 거리
	5.7mm ~ 206mm
비디오	압축 방식
	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도 지원
비디오	2560x1440 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 704x480 / 640x480 / 352x240
	최대 전송 프레임
	30 프레임 @ All resolution (Option : 60프레임@1080P)
오디오	압축 방식
	G.711 a-low / G.711 u-low / G.722.1 / G.726
오디오	스트리밍
	양방향(Two way)
PTZ 컨트롤	동작 화각
	0° ~ 360° 연속 회전(Pan) / -20° ~ 90° (Tilt)
PTZ 컨트롤	PTZ 기능
	Preset(300), Pattern(4), Swing(8), Group(8), Auto parking, Freeze on position move, Power-up action, Event holding
네트워크	인터페이스
	RJ45 10 / 100 Base-T, Hi-PoE
	프로토콜
네트워크	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
	ONVIF
	Profile S
이벤트 / 알람	센서 입력
	7 Input (NC / NO)
이벤트 / 알람	알람 출력
	2 Output (릴레이 접점)
인터페이스	기구물 인증
	IP67 방진, 방수 규격 / IK10 충격보호등급
	사용 전원
인터페이스	AC 24V (최대 60W) / Hi-PoE (최대 50W)
	동작 온도
	-40°C ~ 70°C / 90% RH 이하