

## DSS-2036


2M 36배줌 HD-SDI 트윈전동줌 IR PTZ Camera



## 주요기능

- 1/2" 2메가 픽셀 Sony CMOS 센서
- HD-SDI, CVBS
- 36배 광학 줌(6 ~ 216mm)
- 255 프리셋, 8 투어, 8 스캔, 4 패턴
- 360° 연속 팬 회전, -8°틸트 동작
- 줌 모듈과 연동하는 Motoeized LED 장착
- IR 거리 300m
- 아웃도어용 PTZ 설계 (블로우 팬, 히터 장착)

## 외관도

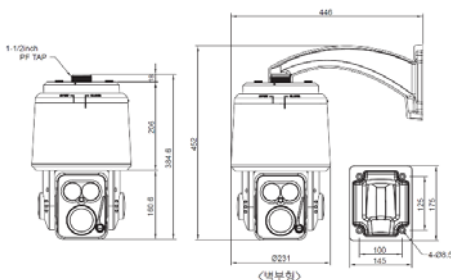

## 주요 사양

	기능	사양
영상	이미지센서	1/2" Sony CMOS Sensor
	유효 화소수	1,937(H) X 1,097(V) = 2.12 M Pixels
	영상 포맷	1080p@60/50fps, 1080i@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps
	최저조도	컬러: 0.01 lux / DSS 0.001 lux 흑백: 0.002 lux / DSS 0.0002 lux IR-LED: 0 lux
	S/N 비	More than 50dB (AGC off)
	영상 출력	HD-SDI, CVBS
렌즈	렌즈 타입	X36 Day & Night Zoom Lens
	줌 배율	Optical x36, Digital x32 Zoom
	초점거리	F = 6.0 mm ~ 216.0 mm
	구경비	F1.5 (wide) ~ F4.8 (tele)
	화각 (D, H, V)	WIDE : 63.31°(D), 56.5°(H), 33.63°(V) TELE : 2.44°(D), 2.12°(H), 1.19°(V)
팬 / 틸트	팬 범위 / 팬 속도	360°Continuous Pan, 0.1° to 120°/sec (proportional to zoom)
	팬 프리셋 속도	250°/sec, ± 0.1° Accuracy
	틸트 범위 / 틸트 속도	-8°(352°) to 90° movement, 0.8°~80°/sec (proportional to zoom)
	틸트 프리셋 속도	250°/sec, ± 0.05° Accuracy
	프리셋 정밀도	255 points, less than 0.1° accuracy
카메라	카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
	Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in
	역광 보정	Off / WDR / BLC / HLC
	콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High
	노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High
	안개 보정	Off / On(Auto / Manual)
	영상 흔들림 보정	Off / On
	프라이버시 기능	Off / On (24 positions)
	디지털 저속 셔터	Off /x2 /x4 /x8 /x16 /x32
	화이트 밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
	전자 셔터	1/30(25) ~ 1/60,000 sec
	디지털 I/O	8 alarm / 2 relay out
	원격제어	RS-422, 485
	프로토콜	Pelco-D / Pelco-P
일반	사용 전원	AC21~26V 60Hz / 50Hz(Power adaptor not included)
	소비 전력	Operation(5A) / Max 6A
	동작 온/습도	-40°C ~ +60°C / 0% ~ 90% RH
	방진/방수	IP66
	재질	Aluminum
	외형 치수	231(Ø) x 385(H) mm
	무게	6.8kg