

DWB-2003


2Mega H.265 Full HD Network Bullet Camera



주요기능

- 1/1.9형 2메가 픽셀 CMOS 적용
- Full HD (1920X1080 / 30fps) 출력
- 광학 3배 줌
- H.265, H.264, MJPEG 압축코덱
- 국제표준 프로토콜 ONVIF 지원
- 양방향 오디오 지원
- 역광 보정(WDR), 안개 보정(Defog)
- High Power IR LED 12EA 장착
- 야간 가시거리 60m 이상
- 국제방진방수인증 IP67

외관도

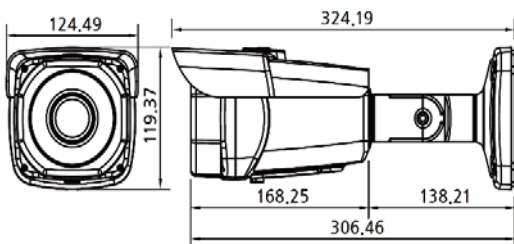

주요 사양

| | 기능 | 사양 |
|------|-------------|--|
| 카메라 | 이미지 센서 | 1/1.9" Sony CMOS Sensor |
| | 유효 화소수 | 1,945(H)×1,097(V)=2,13 Mega pixels |
| | 스캔 방식 | 프로그레시브 방식 (Progressive) |
| | 전자 셔터 | 자동(1/30 ~ 1/30,000), 롤링 억제, 사용자 |
| | 최저조도 | 칼라: 0.005 Lux, 흑백: 0.0005 Lux, IR on: 0 Lux |
| | Day & Night | 자동 / 칼라 / 흑백 |
| | 화이트 밸런스 | 자동 실내 / 자동 실외 / Push / 형광등 / 사용자 |
| | WDR | Off / On |
| | DNR | 2DNR, 3DNR |
| | 안개 보정 | Off / On (자동 / 사용자) |
| | 사생활 보호구역 | 16 구역 |
| | 움직임 감지 구역 | 432 Zone, 감도 1 ~ 5 Step, On / Off |
| | 색상 조정 | 명도, 대조, 채도, 선명도, 색상 |
| | HLC | Off / On |
| | LDC | Lens Distortion Correction On / Off |
| | IR LED | High Power IR LED (야간 가시거리 60m 이상) |
| 렌즈 | 렌즈 타입 | Motorized Zoom Lens (ICR, DC AUTO IRIS) |
| | 줌 배율 | 광학 3배 줌 |
| | 렌즈 거리 | F = 3.6mm ~ 11mm |
| 비디오 | 압축 코덱 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| | 해상도 | 1920x1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 640×480, 320×240 |
| | 최대 전송 프레임 | 30 프레임 @ All resolution |
| | 스트리밍 | 트리플 스트리밍 (메인, 서브1, 서브2) |
| 오디오 | 압축 코덱 | G.711 u-law |
| | 스트리밍 | 양방향 (Two way) |
| 네트워크 | 인터페이스 | RJ45, 10/100 Base-T |
| | 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS |
| | ONVIF | Profile S |
| 이벤트 | 센서 입력 | 1 Input (NC / NO) |
| | 알람 출력 | 1 Output (Digital output, Open collector) |
| 제원 | 방진 방수 | IP67 |
| | 동작 온도, 습도 | -20℃ ~ 50℃ / 90% RH 이하 |
| | 사용 전원 | DC 12V / 600mA / POE 지원 (IEEE802.3af) |
| | 크기 | 124.49(H) × 119.37(V) × 324.19(D)mm |

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com