

DWBT-2012


2M H.265 Full HD Bullet Network Camera



주요기능

- 1/1.9" Progressive scan CMOS
- H.265 / H.264 / MJPEG 다중 압축 방식 지원
- 야간 최저조도(TRUE Light) 기능 지원
- 최대 줌 (Optical x12 / IP x10)
- 최대 60fps @ 1920 x 1080 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원
- 야간 최대 거리 50M ~ 80M
- 지능형 영상 분석 기능
- 방수 / 방진 IP67, 외부충격 IK10

외관도

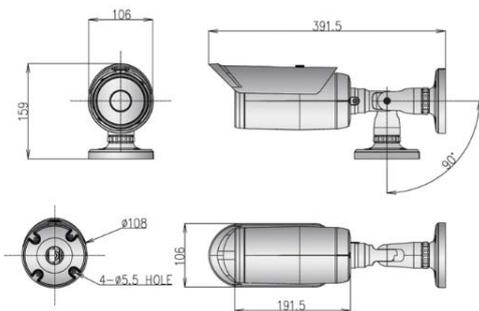

주요 사양

기능	사양	
카메라	이미지 센서	1/1.9" CMOS, 2메가 픽셀
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	렌즈 형태	Auto DC iris, Motorized Zoom Lens, IR cut filter
	줌 배율	12x zoom
	초점거리	f = 7.0 ~ 84mm
	최대 조리개 값	F1.5
	화각	Horizontal : 52.4° (wide) ~ 6.0° (tele) Vertical : 29.8° (wide) ~ 3.4° (tele)
	최저조도	0 Lux (IR LED on)
	전자 셔터속도	1/1 ~ 1/100,000 sec
	사생활 보호구역	4 regions
	플립 모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AF, AWB, AE, TDN, DSS, BLC, GAMMA, DPC, DEFOG, WDR
비디오	IR LED	50m (8ea LED)
	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임 비율	Max 60fps @ 1920x1080
	대역폭	Primary : 32kbps~16Mbps, Secondary x 3 : 32kbps~4Mbps
	해상도	320x240 ~ 1920x1080
	비디오 스트림	Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG
오디오	Burn-in OSD	Multi-lingual
	압축	G.711 / AAC(Optional)
	샘플링 비율	G.711 : 8KHz, AAC(Optional) : 32/44.1/48KHz
	대역폭	G.711 : 64Kbps, AAC(Optional) : 64Kbps/128Kbps
	오디오 스트림	Full-duplex
네트워크	입력 / 출력	1x Line-In (mono, RCA type), 1x Line-Out (mono RCA type)
	접속	Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, AMTP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
이벤트 / 알람	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ, preset, Alarm control, Recording
인터페이스	기구물 인증	IP67, IK10
	외부 저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	전원공급	Min DC 12V / 1.5A, PoE : 802.3af
	소비전력	DC12V / Poe : Max 12W
	동작상태	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
규격	Ø85.7 x 297.9mm	

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크쌍용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com