

# DWL-3004P


3Mega H.265 1차선 차량번호 판독 카메라 (PT 드라이버 포함)



## 주요기능

- 1/1.8형 3메가 픽셀 Global Shutter CMOS Sensor
- 3MP 2064×1544 / 50fps 출력
- PT 드라이버 결합 제품
- 1차선 차량 번호 인식 카메라
- 차량번호 판독 인식률 99% 이상
- 객체 영상 검지로 레이저 및 루프 불필요
- 센터 제어 방식으로 현장 제어기 불필요
- 가변 렌즈 초점을 DC 모터로 제어 (RS-485)
- Strobe 보조 라이트 방식으로 IR LED 제어
- High Power IR LED 28ea 적용 (740nm)
- Fan, Heater 내장 (방열 구조)
- 동작 온도 -20°C ~ 60°C

## 외관도

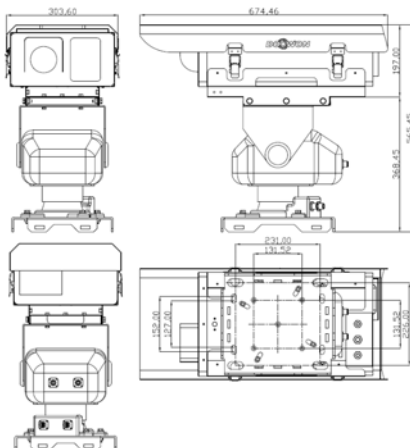

## 주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지 센서	1/1.8" Global Shutter CMOS Sensor
	유효 화소수	2,064(H) × 1,544(V) = 3.19 Mega pixels
	범위	1차선
	동작 거리	최대 35M
	캡처 스피드 범위	5 to 250 km/h
	인식률	차량번호 판독 인식률 99% 이상 (도로교통공단 성능 평가 진행)
	차량 타입, 컬러	인식 지원
	Day & Night	칼라 / 흑백 / 스케줄
	화이트 밸런스	AWB1 / AWB2
	DNR	3DNR (Auto / Manual)
	ICR	IR Cut Remove 내장
렌즈	IR LED	High Power IR LED 28ea, 740nm
	렌즈 타입	가변 초점 렌즈 (DC Auto Iris)
	줌 배율	11mm ~ 40mm (CS Mount)
렌즈 제어	렌즈 제어	Tele ~ Wide, Near ~ Far : Two DC Motor 제어 (RS-485 통신)
	압축 코덱	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	Max. 2064×1544
비디오	최대 전송 프레임	50 프레임
	인터페이스	RJ45, 10M/100M/1000M
	FTP	FTP, Multiple FTP
네트워크	프로토콜	TCP_IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP
	ONVIF	Profile S
녹화	로컬 저장장치	TF card, 최대 128GB
이벤트	시리얼 포트	RS-485 포트, RS-232 포트
	I/O 포트	Strobe 포트, I/O 포트
PT 드라이버	각도 조정	외부 조정 (Limit Switch)
	회전 속도	PAN(좌,우) : 6.0 /sec TILT(상,하) : 4.0 /sec
	동작 온도, 습도	-25°C ~ 65°C / 90% RH 이하
	동작 각도	좌,우 : 350, 상,하 : -80 ~ +30
	케이스	Steel Use Stainless 재질 (SUS)
제원	Fan & Heater	Fan 2ea, Heater 1ea 내장 (방열 구조)
	동작 온도, 습도	-20°C ~ 60°C / 90% RH 이하
	외부 입력 전원	AC220V / 60Hz
	내부 사용 전원	SMPS : DC 24V / DC 12V
	크기	303.6(H) × 565.45(V) × 674.46(D)mm (설치 브라켓 포함)

(주)두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생원3차)

공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com