

DWP-5030


일체형 포지셔닝 카메라



주요기능

- 1/2" Progressive scan CMOS
- 광학 36배 줌카메라 (6~216mm)
- 흔들림 보정기술 적용
- 강력한 안개보정기술
- 원기어와 벨트 2단 구동 체계
- 팬 360° Endless, 0.036 ~ 120°/초
- 틸트 -90° ~ 40°, 0.012 ~ 40°/초
- 내풍속 40m/s에서 최대속도 동작
- 탈주검출 및 보정기능 탑재

외관도

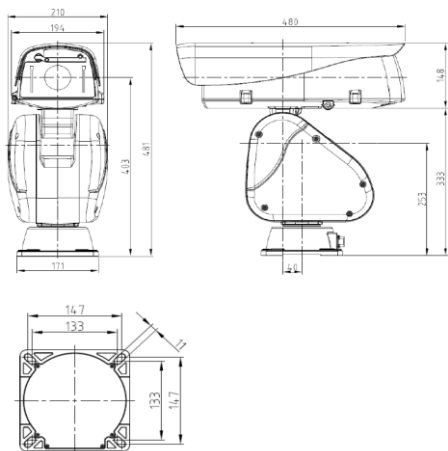

주요 사양

기능	사양
카메라	이미지 센서
	1/2" Progressive scan CMOS (SONY)
	렌즈 타입
	AF, Auto iris
	줌 배율
	Optical 36x, Digital 16x, IP Digital 10x
	초점거리
	6 ~ 216mm
	구경비
	F1.5 ~ F4.8
	화각
	Horizontal : 60.0°(wide) ~ 2.0°(tele)
카메라	최저조도
	Color : 0.0045 Lux at 1/30sec, F1.5, 50IRE BW : 0.0003 Lux at 1/30sec, F1.5, 50IRE
	셔터속도
	1/1 ~ 1/100,000
	사생활 보호 영역
	4 regions
	이미지 플립
	Horizontal, Vertical
	영상 개선 기능
	AE, AWB, AGC, TDN, BLC, HLC, Color Enhancement WDR, DIS (Digital Image Stabilization), Defog, DSS (Digital Shutter Speed) DNR (Digital Noise Reduction)
비디오	압축
	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도 / 프레임레이트
	Max 60fps @ 1920x1080
	비트 레이트
	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
비디오	해상도
	352x240 ~ 1920x1080
	스트림
	Quad Streaming (Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG)
비디오	문자 자막
	Korean,English, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, finnish Special Symbols,etc...
네트워크	프로토콜
	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, NTP Zero Configuration, SRT, MPEG-TS, RTP, RTSP,RTMP, DDNS
	보안
	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SRT
네트워크	연동지원
	Own protocol/SDK, ONVIF, PSIA
이벤트	이벤트 종류
	Motion, Sensor, Video loss, Client disconnection
	이벤트 동작
	Alarm, Email, FTP, Google Drive, Preset, Event OSD, HTTP Action

(주)두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com