

# DWBT-2003H


## 2M H.265 Full HD Bullet Network Camera



### 주요기능

- 1/2" Sharp CMOS Image Sensor / 2MP
- H.265, H.264, MJPEG 다중 압축방식 지원
- 야간 초저조도 (TRUE Light) 기능 지원
- 최대 줌 (Optical x3 / IP x10)
- 최대 60fps @ 1920 x 1080 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원 (Pri: H.265/H.264, Sec x3: H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 가시거리 50m
- 지능형 영상분석 기능 (탐퍼링 / 침입 / 라인크로스 / 소리 / 영상감지 외)

### 외관도

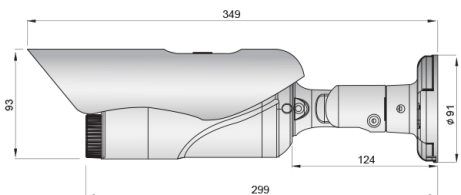

### 주요 사양

기능	사양
카메라	이미지 센서
	1/2" Sharp CMOS Image Sensor
	렌즈 형태
	Auto DC iris, Motorized Zoom Lens, IR cut filter
	렌즈 마운트
	Board mount
	줌
	Optical 3x, IP 10x
	초점거리
	f=3.6 ~ 11mm
	최대 조리개 값
	F1.5
	화각
	Horizontal: 106.8°(wide) ~ 44.2° (tele)
비디오	최저조도
	0 Lux (IR LED on)
	전자셔터 속도
	1/1 ~ 1/100,000 sec
	사생활 보호 기능
	4 regions
	플립모드
	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능
	AF, AWB, AE, NR, TDN, DSS, BLC, GAMMA, DPC, DEFOG, WDR
오디오	IR LED
	850nm, 4 pcs, Min 30m
	압축
	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임 비율
	Max 60fps @ 1920x1080
	대역폭
네트워크	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도
	320 x 240 ~ 1920 x 1080
	비디오 스트림
	Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG
	Burn-in OSD
	Multi-lingual (English, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, finnish, Special Symbols)
이벤트 / 알람	출력
	N/A
	압축
	G.711 / AAC (Option)
	샘플링 비율
	G.711 :8KHz, AAC(Option) : 32/44.1/48KHz
	대역폭
인터페이스	G.711 :64Kbps, AAC(Option) : 64Kbps/128Kbps
	오디오 스트림
	Full-duplex
	입력/출력
	1 x Line-In (mono, RCA type), 1 x Line-Out (mono, RCA type)
	접속
	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
이벤트 / 알람	프로토콜
	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화
	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
	응용 프로그램
	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
	이벤트 출처
이벤트 / 알람	Motion, Sensor input, Client disconnection, Intrusion, Line crossing, Tampering, Abnormal video detection, Face detection, Sound detection, User defined event
	이벤트 실행
	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
	기구물 인증
	IP67, IK10
	Certifications
	KC
이벤트 / 알람	주변장치
	1 x Sensor-In (dry contact, NO/NC), 1 x Alarm-Out (dry contact, NC), 1 x RS-485 port : PTZ control etc.
	외부저장
	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	전원공급
	Min DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet) :802.3af
	소비전원
이벤트 / 알람	DC12V/PoE :Max 12W
	동작상태
	-33°C ~ 70°C / Less than 90% RH
이벤트 / 알람	규격/무게
	Ø93 x 349(L)[mm] / 1320g

(주)두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com