

DWP-2030


일체형 포지셔닝 카메라



주요기능

- 1/2" Progressive scan CMOS
- 광학 30배 줌카메라 (6 ~ 180mm)
- IR 200m
- 흔들림 보정기술 적용
- 강력한 안개보정기술
- 웜기어와 벨트 2단 구동 체계
- 팬 360° Endless , 0.036 ~ 120 °/초
- 틸트 -90° ~ 40° , 0.012 ~ 40 °/초
- 내풍속 40m/s에서 최대속도 동작
- 탈주검출 및 보정기능 탑재

외관도

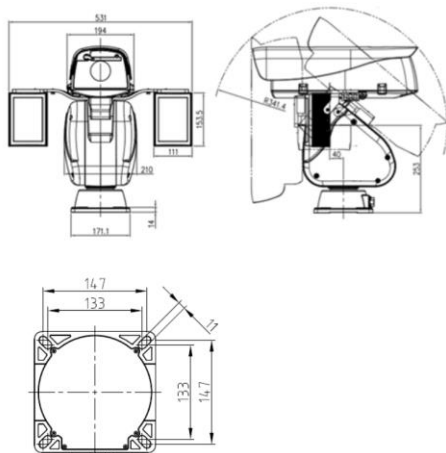

주요 사양

기능		사양
카메라	이미지 센서	1/2" Progressive CMOS Scan Sensor (초저조도)
	렌즈 타입	AF, Auto iris
	줌 배율	Optical 36x, Digital 16x, IP Digital 10x
	초점거리	6 ~ 180mm
	구경비	F1.5 ~ F4.8
	화각	Horizontal : 60.0°(wide) ~ 2.0°(tele)
	최저조도	Color : 0.0045 Lux at 1/30sec, F1.5, 50IRE BW : 0.0003 Lux at 1/30sec, F1.5, 50IRE
	셔터속도	1/1 ~ 1/100,000
	사생활 보호 영역	4 regions
	이미지 플립	Horizontal, Vertical
비디오	영상 개선 기능	AE, AWB, AGC, TDN, BLC, HLC, Color Enhancement WDR, DIS (Digital Image Stabilization), Defog, DSS (Digital Shutter Speed) DNR (Digital Noise Reduction)
	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도 / 프레임레이트	Max 60fps @ 1920x1080
	비트 레이트	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	352x240 ~ 1920x1080
	스트림	Quad Streaming (Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG)
네트워크	문자 자막	Korean, English, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, finnish Special Symbols, etc...
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, NTP Zero Configuration, SRT, MPEG-TS, RTP, RTSP, RTMP, DDNS
	보안	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SRT
이벤트	연동 지원	Own protocol/SDK, ONVIF, PSIA
	이벤트 종류	Motion, Sensor, Video loss, Client disconnection
IR 투광기	이벤트 동작	Alarm, Email, FTP, Google Drive, Preset, Event OSD, HTTP Action
	거리	최대 200m
IR 투광기	파장	850nm