


DWB-8003


8Mega H.265 Network Bullet Camera



주요기능

- 1/1.8형 8메가 픽셀 CMOS 적용
- 4K (3840X2160 / 30fps) 출력
- 광학 3배 줌
- H.265, H.264, MJPEG 압축코덱
- 국제표준 프로토콜 ONVIF 지원
- 양방향 오디오 지원
- 역광 보정(WDR), 안개 보정(Defog)
- IR LED 12EA 장착
- 야간 가시거리 30m 이상
- 국제방진방수인증 IP67

외관도

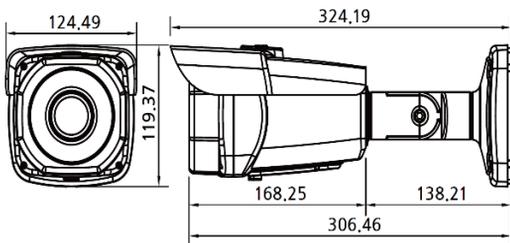

주요 사양

기능	사양	
카메라	이미지 센서	1/1.8" 소니 IMX678 CMOS
	유효 화소수	3,856(H) × 2,180(V) = 8,40 Mega pixels
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	전자 셔터	Auto, Manual, Flicker (1/30 ~ 1/30000)
	최저조도	컬러 : 0.03 lux, 흑백 : 0 lux (IR On)
	Day & Night	TDN (Auto, Color, B&W, Extern)
	화이트 밸런스	Auto, Preset, Manual
	WDR	D-WDR (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
	DNR	2DNR, 3DNR
	안개 보정	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
	사생활 보호구역	Up to 8 Zones
	움직임 감지 구역	Up to 4 Zones
	색상 조정	명도, 대조, 채도, 선명도
	HLC	Off / On
렌즈	IR LED	야간 가시거리 30m 이상
	렌즈 타입	Motorized Zoom Lens (ICR, DC AUTO IRIS)
	줌 배율	광학 3배 줌
비디오	렌즈 거리	F = 3.6mm ~ 11mm
	압축 코덱	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x480, 640x480, 320x240
	최대 전송 프레임	30FPS@8M (3840x2160)
	스트리밍	쿼드 스트리밍 (메인, 서브1, 서브2, 서브3)
오디오	압축 코덱	G.711-ulaw
	스트리밍	양방향 (Two way)
네트워크	인터페이스	RJ45, 10/100 Base-T
	프로토콜	HTTP/HTTPS, RTP/RTSP (Uni/Multicast), TCP/IP (v4/v6), FTP, Telnet, SNMP (option), DHCP, NTP, SMTP Client, uPnP & etc
	ONVIF	profile S
이벤트	센서 입력	1 Input (NC / NO)
	알람 출력	1 Output
제원	방진 방수	IP67
	동작 온도, 습도	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F), 20 ~ 80% RH (Non-Condensing)
	사용 전원	DC 12V / POE 지원
	크기	124.49(H) × 119.37(V) × 324.19(D)mm

㈜두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크쌍용3차)
 공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com