

DWST-6040


6M H.265 x40 Zoom IP PTZ Camera



주요기능

- 1/1.8" CMOS Image Sensor
- H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능 지원
- 최대 줌 (Optical x40 / Digital x 16 / IP x10)
- 최대 60fps @ 3200x1800 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원(Pri : H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 가시거리 400M
- 지능형 영상분석 기능(탐퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)
- 방수/방진 IP66, 외부충격 IK10
- 지능형 Self Action 기능 (RX)

외관도

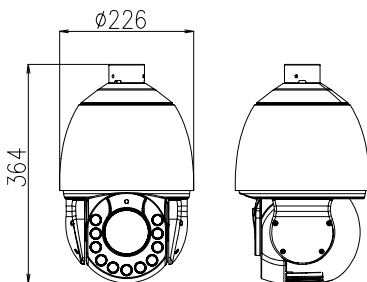

주요 사양

기능	사양	
카메라	이미지 센서	1/1.8" CMOS Image Sensor
	줌	Optical 40x / Digital 16x / IP 10x
	초점거리	F=6.5 ~ 260mm
	최대 조리개 값	F1.4 ~ F4.9
	화각	Horizontal: 64.1°(wide) ~ 2.0° (tele)
	최저조도	Color: 0.0025Lux, 0 Lux (IR LED on)
	전자셔터 속도	1/1 ~ 1/100,000
	사생활 보호 기능	8 regions
	플립모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, Defog, Color Enhancement
IR LED	11 pcs, 400m	
비디오	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임 비율	Max 60fps @ 3200x1800
	대역폭	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320 x 240 ~ 3200x1800
	비디오 스트림	Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG
	Burn-in OSD	Multi-lingual (English, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, Finnish, Special Symbols)
출력	N/A	
오디오	압축	G.711 / AAC (Option)
	샘플링 비율	G.711 :8KHz, AAC(Option) : 32/44.1/48KHz
	대역폭	G.711 :64Kbps, AAC(Option) : 64Kbps/128Kbps
	오디오 스트림	Full-duplex
	입력/출력	1 x Line-In (mono, RCA type), 1 x Line-Out (mono, RCA type)
PTZ 컨트롤	동작 화각	Horizontal: 360°, Vertical: 210°(-15° ~ 195°)
	컨트롤 속도	PAN / TILT: Preset Max Speed(400°/sec) Manual Max Speed (250°/sec)
	PTZ 기능들	Preset(500), Pattern(4), Swing(8), Group(8), Auto parking
	접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
네트워크	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL/TLS
	응용 프로그램	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
이벤트 / 알람	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection, Shock Detection, Video analytics(Camera tampering, Line crossing, Intrusion detection, Face detection, Abnormal video detection)
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
인터페이스	기구물 인증	IP66, IK10
	Certifications	KC
	주변장치	4 x Sensor-In (dry contact, NO/NC), 2 x Alarm-Out (dry contact, NO), 1 x RS-485 port: Direct PTZ control etc.
	외부저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	전원공급	Min AC24V/3.0A
	소비전원	AC24V: 63W
	동작상태	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
	규격/무게	Ø226 x 364mm / 5.52kg

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com