

# DWP-3040


일체형 포지셔닝 카메라



## 주요기능

- 1/1.8" Progressive CMOS
- 최대 60fps @ 3840x2160
- 광학 44배 줌 카메라 (6.3 ~ 278mm)
- 혁신적인 흔들림 보정 기술 · 강력한 안개보정기술
- 월기어와 벨트 2단 구동 체계
- 팬 360° Endless , 0.036 ~ 120°/초
- 틸트 -90° ~ 40° , 0.012 ~ 40°/초
- 내풍속 40m/s에서 최대 속도 동작
- 탈주 검출 및 보정 기능 탑재

## 외관도

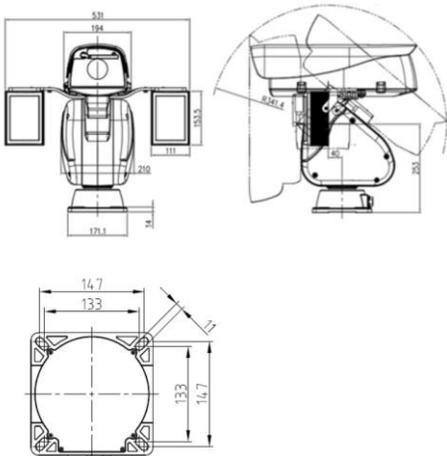

## 주요 사양

기능		사양
카메라	이미지 센서	1/1.8" Progressive scan CMOS
	렌즈 타입	AF, Auto iris
	줌 배율	Optical 44x, Digital 16x, IP Digital 10x
	초점거리	f = 6.3 ~ 278mm
	구경비	F1.4 ~ F5.0
	화각	Horizontal : 65.2°(wide) ~ 1.7°(tele)
	최저조도	Color : 0.14 Lux at 1/30sec, F1.4, 50IRE BW : IR ON 0Lux
	셔터속도	1/1 ~ 1/100,000
	사생활 보호 영역	8 regions
	이미지 플립	Horizontal, Vertical
영상 개선 기능	AE, AWB, AGC, Auto ICR (Auto IR-Cut Filter Removal), BLC, WDR DIS (Digital Image Stabilization), Defog, DSS (Digital Shutter Speed) DNR (Digital Noise Reduction)	
비디오	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도 / 프레임레이트	Max 60fps @ 3840x2160
	비트 레이터	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	352x240 ~ 3840x2160
	스트림	Quad Streaming ( Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG )
	문자 자막	Korean, English, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, finnish Special Symbols, etc...
네트워크	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, NTP Zero Configuration, SRT, MPEG-TS, RTP, RTSP, RTMP, DDNS
	보안	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SRT
	연동 지원	Own protocol/SDK, ONVIF, PSIA
이벤트	이벤트 종류	Motion, Sensor, Video loss, Client disconnection
	이벤트 동작	Alarm, Email, FTP, Google Drive, Preset, Event OSD, HTTP Action
IR 투광기	거리	최대 200m
	파장	850mm

(주)두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생원3차)

공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com